EXAMINER'S 33 COPY Div. 5.7.

## REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## BREVETTO INDUSTRIALE N. 300053

Domandato il 25 novembre 1930 — Rilasciato il 27 agosto 1932

FERRUCCIO MAFFIOLI

MORSETTO DI FISSAGGIO PER PORTAVETRI

(Classe XVIII)

Il morsetto di fissaggio per portavetri, del quale la fig. 1 del disegno allegato rappresenta la sezione quando detto morsetto è aperto, e la fig. 2 ne rappresenta la sezione quando è chiuso, consta di quattro parti distinte: due ganasce equali A e A', una piastrina di fondo B, ed un bollone C con testa e dado esagoni.

Le prime tre parti vengono convenientemente piegate a freddo adoperando come materia prima la moietta comune, nelle dimensioni appropriate, mentre il quarto pezzo si acquista dal commercio quale co

mune prodotto.

I singoli pezzi vengono disposti come mostra la fig. I che rappresenta il morsetto aperto pronto a ricevere il ferro portavetri. Nella fig. 2 il morsetto è rappresentato chiuso; e tale chiusura si ottiene avvitando il dado del bollone C quanto più è possibile, ottenendo per effetto il bloccamento del ferro portavetri.

## RIVENDICAZIONI


1ª Morsetto di fissaggio per portavetri caratterizzato dall'adozione di due ganasce che, mediante l'avvitamento di un bollone e trattenute da una piastrina di fondo, determinano il bloccamento del ferro portavetri

2ª Morsetto di fissaggio per portavetri, secondo la rivendicazione precedente, caraterizzato da ciò che tanto le due ganasce del morsetto, quanto la piastrina di fondo sono convenientemente piegate a freddo, adoperando come materia prima la moietta comune.

Allegato 1 foglio di disegni.

Stampato nel novembre 1936 - A. XV

Prezz L. 3.

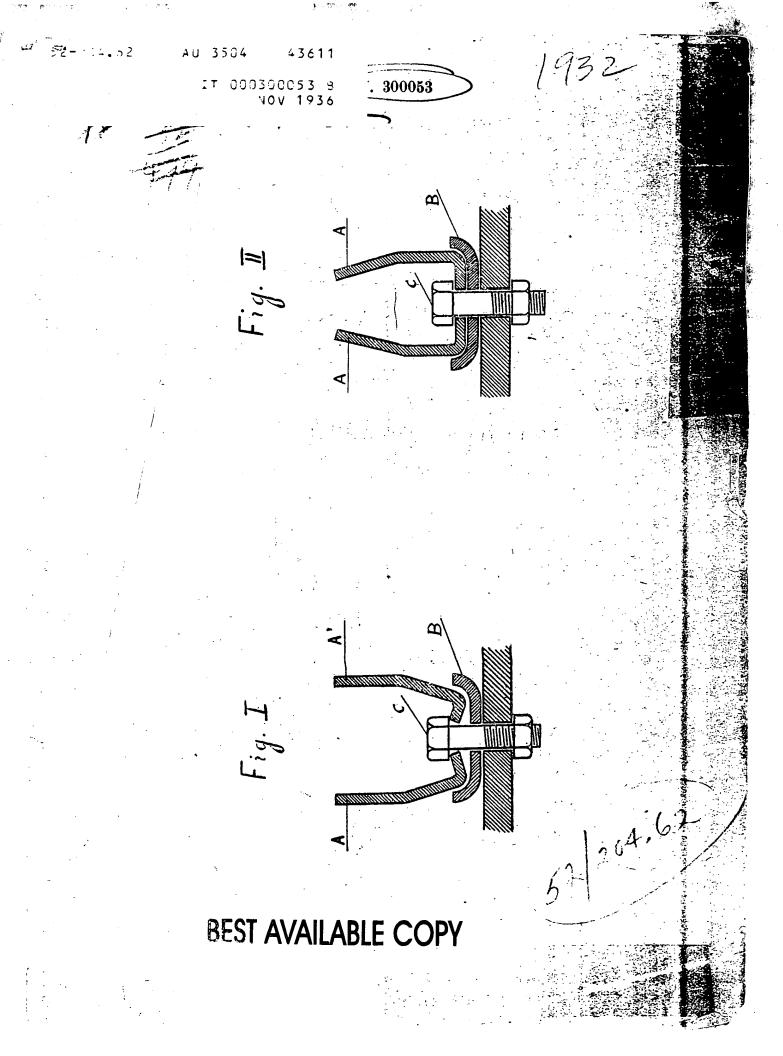

;